

SOS **Locator**
Show my location in map

ALIGATOR



PL

Instrukcja użytkowania

Aligator Watch Care

SPIS TREŚCI

Ważne instrukcje	4
Kontrole	6
Zaczynamy	7
Aby włożyć kartę SIM.....	7
Włączanie zegarka	8
Wyłączanie zegarka	8
Instalowanie aplikacji w smartfonie	9
Rejestracja.....	10
Parowanie aplikacji z zegarkiem.....	11

Kontrola zegarka	12
Przycisk SOS	13
Deklaracja zgodności	15
Zakres funkcji zegarka	16
Ekran główny	16
Telefon	16
Kontakt	17
Wiadomości głosowe	17
Puls/ciśnienie	18
Kamera	20
Album fotograficzny	20

Krokomierz	20
Aplikacje i zdalne sterowanie	21
Ekran główny	21
Ustalenie pozycji zegarka	22
Bezpieczny obszar – geofencing	23
Konfigurowanie zegarka za pomocą aplikacji	24
Odrzucanie nieznanym połączeń	25
Wyszukaj zegarek	26
Zdalne wyłączenie zegarka	26
Fotografowanie na odległość	27
Zdalny podsłuch	27


Ważne instrukcje

Dziękujemy za zakup zegarka ALIGATOR z funkcją lokalizacji. Prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi.

- Nie włączaj ani nie używaj urządzenia w miejscach, w których jest to zabronione.
- Nie należy go używać w pobliżu urządzeń osobistych, medycznych lub urządzeń służących ochronie zdrowia bez upewnienia się, że emisje radiowe z urządzenia nie wpłyną na ich działanie – może ono wpływać na działanie rozruszników serca i innych wszczepionych urządzeń – należy skonsultować się z lekarzem w sprawie jego stosowania.
- Zawsze wyłączaj w samolocie.

- Nie stosować w pobliżu materiałów wybuchowych.
- SAR – urządzenie spełnia wymagania przepisów dotyczących maksymalnego promieniowania elektromagnetycznego.
- Z urządzeniami i akcesoriami należy obchodzić się ostrożnie i chronić je przed upadkiem na ziemię, uszkodzeniami mechanicznymi, brudem i skrajnymi temperaturami. Nie wolno demontować!
- Więcej informacji można znaleźć na stronie:
<http://www.aligator.cz>

Kontrole

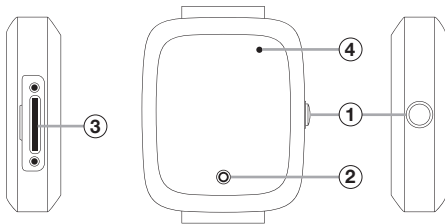

- ① Przycisk przełączający / SOS
- ② Przycisk dotykowy
- ③ Gniazdo włożenia karty SIM
- ④ Kamera

Zaczynamy

Aby włożyć kartę SIM

Zegarek może być używany z kartą o rozmiarze MicroSIM. Przed włożeniem karty do zegarka należy upewnić się (np. wkładając ją do telefonu komórkowego), że na karcie SIM jest aktywowana funkcja połączeń i transmisji danych oraz że zabezpieczenie kodem PIN jest wyłączone.

1. Odkręć nakrętkę z boku zegarka za pomocą dołączonego śrubokręta.
2. Włóż kartę SIM do gniazda ③ pod pokrywą w kierunku pokazanym na tylnej stronie zegarka.
3. Przykręć pokrywę z powrotem na miejsce.

Włączanie zegarka

Najpierw należy naładować akumulator za pomocą dołączonego adaptera do ładowania.

Następnie zegarek można włączyć, przytrzymując przycisk ① z boku.

Wyłączanie zegarka

Ze względów bezpieczeństwa zegarek można wyłączyć za pomocą aplikacji dopiero po sparowaniu z aplikacją – przycisk boczny ① służy wtedy jako przycisk alarmu SOS.

Przed sparowaniem z aplikacją możesz wyłączyć zegarek, przytrzymując przycisk ① z boku.

Instalowanie aplikacji w smartfonie

Zainstaluj na smartfonie aplikację CarePro+, którą można znaleźć w sklepie z aplikacjami.

Można również użyć tego kodu QR.



UWAGA! Aplikacja nie jest dostarczana przez ADART COMPUTERS s.r.o., usługa lokalizacji i inne usługi aplikacji są świadczone całkowicie bez gwarancji, na własne ryzyko użytkownika, a poprawność wyników i dostępność usług nie jest gwarantowana przez dostawcę sprzętu, operatora lub dostawcę map, a świadczenie usług może zostać zakończone w dowolnym momencie bez powiadomienia.

Firma ADART COMPUTERS s.r.o. nie gromadzi, nie przechowuje ani nie przetwarza w żaden sposób danych użytkownika. Jeśli chodzi o pozyskiwanie danych i zarządzanie nimi za pomocą aplikacji (np. CarePro+), prosimy o dokładne zapoznanie się z jej dokumentacją konsumencką oraz, w stosownych przypadkach, o kontakt w tej sprawie z dostawcą aplikacji.

Zalecamy przestrzeganie ogólnych zasad bezpiecznego korzystania z komunikacji elektronicznej i poruszania się w cyberprzestrzeni. Nie ujawniaj ani nie udostępniaj danych osobowych i poufnych osobom obcym lub nieznanym, starannie przechowuj hasła dostępu i nie ujawniaj ich nikomu. Przed wyłączeniem, wyrzuceniem lub przekazaniem sprzętu łączności należy usunąć wszystkie poufne dane.

Rejestracja

Po zainstalowaniu aplikacji uruchom ją i utwórz konto użytkownika – konieczne będzie podanie poprawnego adresu e-mail i hasła. Po zakończeniu rejestracji należy się zalogować.

Parowanie aplikacji z zegarkiem

Po rejestracji zostaniesz poproszony o dodanie zegarka do aplikacji – w tym celu musisz wprowadzić numer rejestracyjny z etykiety dołączonej do zegarka.

Numer można wprowadzić ręcznie lub zeskanować kod QR rejestracji znajdujący się na etykiecie.

UWAGA!!!



Po sparowaniu zegarek jest nieodwracalnie połączony z Twoim kontem. Dlatego należy koniecznie zanotować w bezpiecznym miejscu adres e-mail i hasło do rejestracji. Bez niej nie będzie można w przyszłości połączyć zegarka z innym telefonem.

Kontrola zegarka

- **Krótkie naciśnięcie przycisku bocznego ①** umożliwia włączenie/wyłączenie wyświetlacza zegarka. Zostanie wyświetlona tarcza zegarka.
- **Przesuwając palcem po ekranie** od lewej do prawej strony lub odwrotnie, można przewijać menu funkcji, gdy ekran jest włączony.
- **Stuknij ekran**, aby włączyć funkcję.
- **Dotknij przycisku dotykowego ②** pod ekranem, aby cofnąć się o jeden krok lub wrócić do ekranu głównego.

Przycisk SOS

Jeśli po sparowaniu zegarka z aplikacją naciśniesz i przytrzymasz przycisk boczny ①, włączy się cichy alarm SOS. Wiadomość jest wysyłana do aplikacji, a zegarek dzwoni pod predefiniowany numer rodziny SOS – patrz rozdział **Konfiguracja zegarka za pomocą aplikacji**.



SOS Call





12



842356

00

MON
06/12



Deklaracja zgodności

Firma ADART COMPUTERS s.r.o. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego ALIGATOR WATCH CARE TD-20 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.

Pełny tekst Deklaracji Zgodności UE jest dostępny na stronie internetowej: **www.aligator.cz**



To urządzenie jest przeznaczone do użytku w krajach Unii Europejskiej.

Copyright © ADART COMPUTERS s.r.o.
Čimická 717/34 | 182 00 Praha 8 | CZ

Zakres funkcji zegarka

Przesuwaj palcem po ekranie od lewej do prawej strony lub odwrotnie. Ekran główny pojawia się po dotknięciu przycisku dotykowego pod ekranem.

Ekran główny

Wyświetla czas i datę w postaci cyfrowej, wskaźniki naładowania baterii, sygnału, połączenia i odebranych serc.

Telefon

Umożliwia wykonywanie połączeń telefonicznych za pomocą zegarka. Numer telefonu można wprowadzić na klawiaturze ekranowej, a następnie wybrać go za pomocą zielonego przycisku

znajdującego się w dolnej części ekranu. W dolnej części ekranu znajdują się również przyciski umożliwiające przejście do kontaktów oraz usunięcie ostatniej cyfry.

Kontakt

Prosta książka telefoniczna, którą można utworzyć za pomocą ustawień w aplikacji sterującej. Poszczególne kontakty można przeglądać, dotykając strzałek w lewo / w prawo na ekranie.

Aby wybrać wyświetlony kontakt, dotknij zielonego przycisku na środku.

Wiadomości głosowe

Umożliwia odbieranie i wysyłanie krótkich wiadomości głosowych i tekstowych między aplikacją w telefonie a zegarkiem.

Wiadomość można wyświetlić lub odtworzyć, stukając dymek w górnej części ekranu.

Aby nagrać i wysłać wiadomość dźwiękową, przytrzymaj żółty przycisk u dołu ekranu. Komunikat zostanie nagrany tak długo, jak długo przycisk będzie trzymany wciśnięty (maks. 15 sekund).

Z poziomu aplikacji w telefonie można utworzyć krótką wiadomość dźwiękową lub wysłać krótki tekst.

W zegarku można utworzyć tylko wiadomość dźwiękową.

Puls/ciśnienie

Mierzy on tętno za pomocą wbudowanego czujnika z tyłu zegarka. W górnej części ekranu wyświetlane jest odliczanie czasu pozostałego do zakończenia pomiaru i wyświetlenia wyników.

Wyniki są następnie wyświetlane na ekranie i przesyłane do aplikacji.

Na podstawie pomiaru tętna wyświetlana jest również szacunkowa wartość ciśnienia. Wartości ciśnienia są **jedynie szacowane** na podstawie wartości tętna, w oparciu o model dla zdrowej osoby. Nie jest to rzeczywisty pomiar, dlatego wyświetlane wartości mogą być mylące i całkowicie różnić się od rzeczywistych wartości ciśnienia.

Wszystkie zmierzone wartości są orientacyjne, nie można ich zagwarantować, mogą odbiegać od rzeczywistości i nie mogą być wykorzystywane od celów zdrowotnych.

Kamera

Umożliwia zrobienie zdjęcia za pomocą wbudowanego aparatu fotograficznego znajdującego się nad wyświetlaczem zegarka.

Album fotograficzny

Umożliwia wyświetlenie, usunięcie lub wysłanie do aplikacji ostatniego zrobionego zdjęcia.

Krokomierz

Wyświetlanie dziennej liczby kroków. Funkcję tę należy najpierw włączyć w aplikacji, w sekcji **Zdrowie → Ustawienia → Przelicznik krokomierz.**

Aplikacje i zdalne sterowanie

Ekran główny

Aby wyświetlić ekran główny, stuknij ikonę **Strona Menu** u dołu ekranu.

Wyświetla ostatni znany adres lokalizacji zegarka oraz informacje o stanie zdrowia (liczba kroków, tętno, sen). Ikony znajdujące się u góry służą do uruchamiania następujących funkcji:

- **Wiadomości głosowe**
- **Połączenia**
- **Książka telefoniczna**

Ustalenie pozycji zegarka

W aplikacji stuknij ikonę **Zlokalizuj** u dołu ekranu, aby wyświetlić mapę. Po chwili zostanie wyświetlona aktualna lokalizacja zegarka na mapie, jeśli jest dostępna. Zostanie również wyświetlony przybliżony adres, stan baterii zegarka oraz sposób określania lokalizacji.

Stuknij mapę, aby ukryć te informacje.

Aby zaktualizować swoją lokalizację, stuknij ikonę pinezki w lewym dolnym rogu ekranu. Spowoduje to polecenie zegarkowi ponownego odnalezienia i wysłania aktualnej lokalizacji.

Lokalizacja jest określana w zależności od dostępności sygnału, przy użyciu odbiornika GPS (najdokładniejsza), pobliskich sieci Wi-Fi (mniej dokładna) lub lokalizacji

sieciowej operatora – LBS (lokalizacja przybliżona). Sygnał GPS często nie jest dostępny w pomieszczeniach, gdzie lepiej sprawdza się lokalizacja przez sieć Wi-Fi.

Bezpieczny obszar – geofencing

Za pomocą aplikacji można zdefiniować do 3 bezpiecznych obszarów dla zegarka, a w przypadku ich opuszczenia do aplikacji wysyłane jest powiadomienie:

1. Przejdź do mapy, stukając ikonę **Zlokalizuj** u dołu ekranu,
2. Stuknij ikonę ogrodzenia na mapie,
3. stuknij przycisk + w dolnej części ekranu,
4. na mapie stuknij środek obszaru bezpiecznego,

5. wpisz nazwę obszaru w wierszu poniżej mapy,
6. użyj przycisków + i -, aby powiększyć lub pomniejszyć obszar,
7. Na koniec zapisz obszar, używając przycisku **Zapisz**.

Konfigurowanie zegarka za pomocą aplikacji

Po sparowaniu można użyć aplikacji do wprowadzenia ustawień dla zegarka. Stuknij ikonę **Mój** w dolnej części ekranu. Zostanie wyświetlone menu. Można między innymi ustawić:

- **Numer rodziny SOS** – umożliwi wysłanie wiadomości SMS po naciśnięciu przycisku SOS
- **Wybór strefy czasowej** – dla prawidłowego wyświetlania czasu na zegarku

- **Wybór języka** – ustawianie języka menu w zegarku

Odrzucanie nieznanymi połączeń

Dla większego bezpieczeństwa możesz ustawić zegarek tak, aby przyjmował połączenia telefoniczne tylko od kontaktów z Twojej książki telefonicznej – inne numery będą odrzucane, a ich lista zostanie wyświetlona w aplikacji.

Na ekranie **Mój** wybierz opcję **Numer nieznamy**. Następnie stuknij przycisk w dolnej części ekranu, aby włączyć lub wyłączyć funkcję.

Wyszukaj zegarek

Ta funkcja w sekcji **Mój** umożliwia zdalne uruchamianie sygnału dźwiękowego na zegarku.

Zdalne wyłączenie zegarka

Na ekranie **Mój** wybierz **Zdalne wyłączenie**, aby wyłączyć zegarek. Ze względów bezpieczeństwa zegarek można wyłączyć w ten sposób tylko po połączeniu się z aplikacją.

Fotografowanie na odległość

Na ekranie **Mój** wybierz opcję **Aparat zdalny**. Zostaną wyświetlone zdjęcia wysłane z zegarka. Po naciśnięciu przycisku **Zdalne zdjęcie** zegarek zrobi zdjęcie, które po chwili pojawi się w aplikacji.

Zdalny podsłuch

Na ekranie **Mój** wybierz opcję **Monitoring głosu**, wprowadź numer telefonu w wierszu i naciśnij **OK**. Zegarek włączy mikrofon i automatycznie zadzwoni pod podany numer telefonu. Dzięki temu można usłyszeć, co dzieje się wokół zegarka